




呼吸软管

-生命取决于你做出的选择



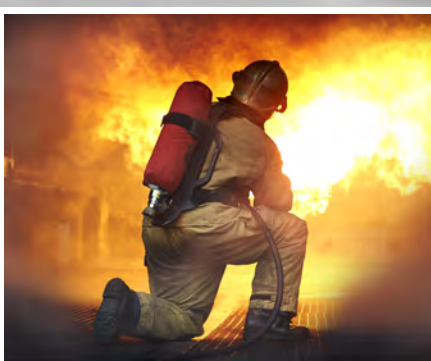

CEJN 的软管组件始终配备 CEJN 原厂公头和母头。

专业、高品质且富有创新性的产品始终是 CEJN 的核心追求。自1955年我们推出首款获得专利的顶级接头以来，便持续致力于将此类产品推向市场。在过去的岁月中，我们注意到呼吸空气领域对预组装软管套件的需求与日俱增。

作为行业发展的前沿先锋，CEJN 以倾听客户需求而闻名。为此，我们迈出了新的步伐，扩展了产品系列，现可提供适用于重型呼吸空气应用场景的认证预组装软管套件。

守护每一次呼吸！

CEJN认证的呼吸空气软管组件完全符合 EN14593:2005及14594:2005标准要求，并已通过我们软管压接中心之一的严格测试。那么，这对您的价值何在？

过去，CEJN仅能对快速接头负责；如今，整套流程均获得认证。每套软管组件不仅拥有市场上最高等级的安全措施和顶级品质的部件，其背后更凝聚着近60年行业积淀的可靠合作伙伴。软管压接的真正精妙之处不仅在于压接工艺本身，更在于高品质的产品与经验丰富的专业团队。



CEJN 测试区域：所有软管组件均需经受如极端温度暴露等严苛测试。



套圈上有一个小检查孔，以确保您的软管仍处于安全的工作状态。

CEJN 不仅达标，更超越标准

在CEJN，我们深知产品关乎生命安危，因此始终致力于打造顶尖品质。我们的软管组件标配不锈钢卡套、快速接头安全锁紧机构，以及业界领先的流量性能。所有独立测试均证实：选择CEJN呼吸空气软管组件，即获得兼具顶级品质与卓越性能的安全可靠保障。

为您高枕无忧并确保装配无误，我们在卡套上特别设计了微型检验孔。通过该孔，质检人员可快速验证软管在压接工艺中的装配完整性；您亦可随时检查——例如当软管承受重载后——只需观察视窗，即可确认软管是否仍处于安全工作状态。此举将安全标准推向全新高度。

定制软管组件 满足个性需求

在 CEJN，每位客户对我们而言都是独一无二的，因此每套呼吸空气软管套件均根据您的规格进行组装。我们提供三种不同类型的软管，每种都适用于不同的应用领域。选择符合您需求的软管，我们将按您偏好的长度进行切割，并根据您的规格组装我们的高性能快速接头公头和母头。

在每一份订单离开我们的软管组件装配中心前，都会经过多项严格测试，以确保组装正确和性能卓越。以下是我们的三种不同软管：适用于轻型用途的螺旋软管，以及适用于重型用途的橡胶软管和 PVC 软管。

为您量身定制！

三种适用于不同应用场景的软管！




	螺旋型 PUR 软管	直线型 PVC 软管	直线型橡胶软管
最大工作压力	10 bar (145 PSI)	15 bar (217 PSI)	15 bar (217 PSI)
最小爆破压力	25 bar (362 PSI*)	60 bar (870 PSI*)	60 bar (870 PSI*)
温度范围	-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)
软管材质	酯基聚氨酯材质，非编织结构	PVC，增强聚酯纤维	丁腈橡胶 (NBR) 主体，NBR/PVC 覆盖层
内径×外径 (毫米)	6,5 x 10 或 8 x 12	10 x 16	9,5 x 19,5
特性	螺旋软管套件为固定长度，可立即投入使用，配备 342 系列接头和管嘴，并采用 CEJN 可重复使用的螺套式连接。	CEJN 软管套件可定制长度，并配备 CEJN 341、342、344、345 或 346 系列公头和母头。	CEJN 软管套件可定制长度，并配备 CEJN 341、342、344、345 或 346 系列公头和母头。
	· 抗焊接和研磨产生的火花 · 绿色外观 · 轻便灵活且回弹性极佳 · 对油类、溶剂及其他非水溶液具有优异的耐受性 · 使用寿命长 · 可按需求提供其他系列的母头/公头	· 长度可定制 · 不锈钢套圈 · 绿色外观 · 重量轻便 · 成本效益高 · 柔韧性佳，操作便捷 · 不含锡和硅酮 · 耐酸、碱及大多数无机化学品 · 抗焊接和研磨产生的火花 · 使用寿命长	· 长度可定制 · 不锈钢套圈 · 黑色主体配绿色条纹 · 按现行标准标记 H (耐热)、S (抗静电) 及 F (阻燃) · 低温环境下柔韧性良好 · 抗静电，管材与覆盖层均为导电型，电阻值 10³ Ω/m < R < 10⁸ Ω/m · 优异的耐化学性 · 耐磨 · 使用寿命长
	符合 EN 14593 1/2:2005 和 EN 14594:2005 标准要求：轻型 (A 类)	符合 EN 14593 1/2:2005 和 EN 14594:2005 标准要求：重型 (B 类)，以及 AS/NZS 1716:2012 标准	符合 EN 14593 1/2:2005 和 EN 14594:2005 标准要求：重型 (B 类)，以及 AS/NZS 1716:2012 标准
	*) 适用于工作温度 +20°C	*) 适用于工作温度 +20°C	*) 适用于工作温度 +20°C



The Quick Connect
Solution Provider

总部 ■
销售分公司 ■

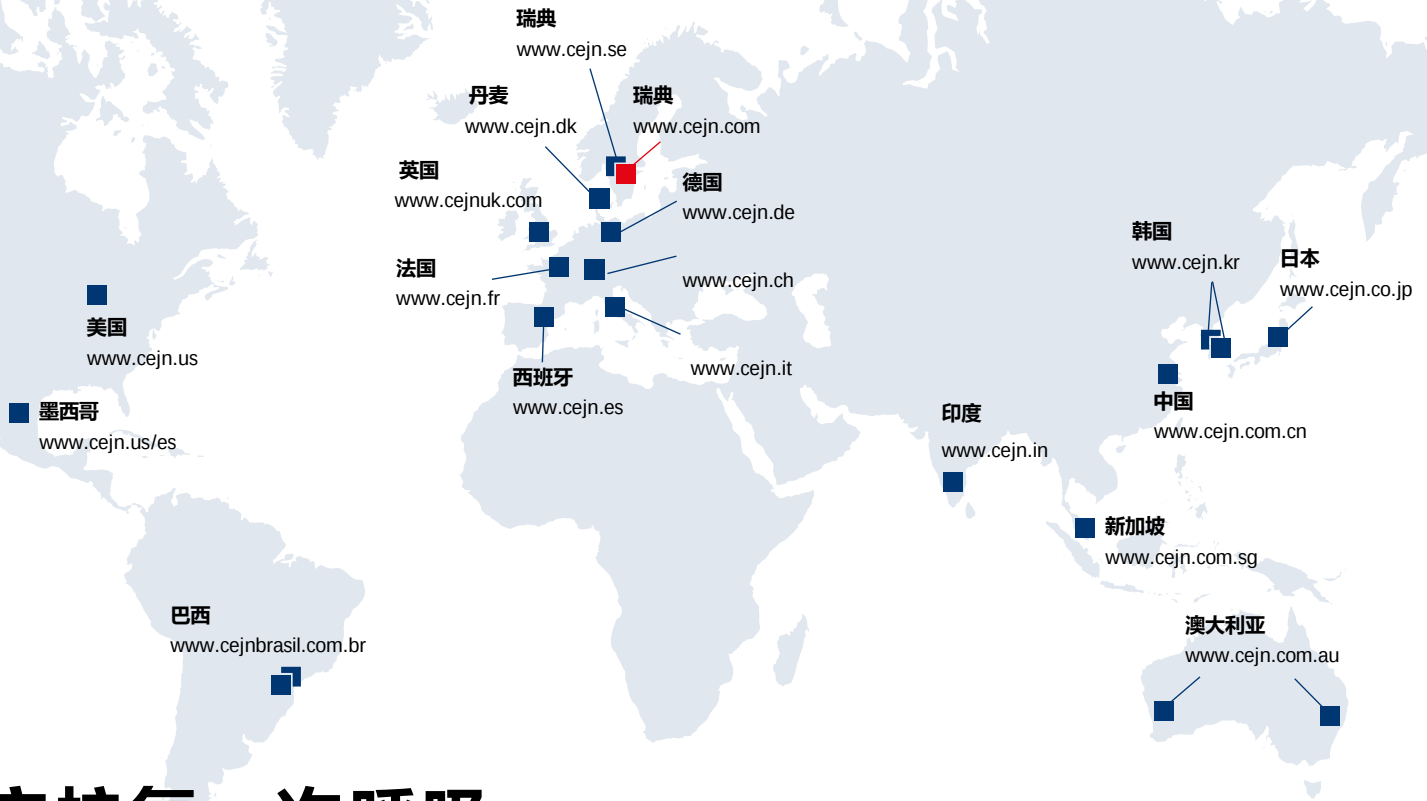

守护每一次呼吸

- 查找距您最近的 CEJN 销售分公司或软管压接中心

我们的呼吸空气软管压接中心遍布全球，每个中心都经过千锤百炼的测试才获得认证。请放心，CEJN在软管压接领域绝非新手可比：25年来，我们持续提供耐压高达 300 MPa 的高压液压软管组件。如今，我们更进一步，以尖端技术守护您每一次呼吸。

尽管 CEJN 自 1955 年成立以来已拓展至多元市场，但我们始终坚守在瑞典本土的根基。"瑞典制造"对我们而言即是工业品质的标杆，再冠以CEJN之名，便是卓越性能与顶级品质的双重保障。

要想领先一步，先要贴近市场——这正是CEJN在全球立足本地的核心战略。得益于近六十年行业深耕，我们深谙技术方案愈尖端，越需具备用户友好性。面向全球主要工业市场，我们承诺提供现场支持并严守交付时效。研发部门与各地销售办事处的紧密合作，确保客户全方位享受我们的核心优势：从产品覆盖广度、应用支持响应、到交付时效承诺，皆如臂使指。