



Smartflow dry-break koppelingen

Voor een veilige en duurzame overbrenging van vloeistoffen in veeleisende omgevingen

VLOEISTOFFEN



Efficiëntie en betrouwbaarheid voor vloeistoftoepassingen


Speciale Smartflow koppelingen voldoen aan de uitdagingen en lossen problemen op voor tal van bedrijfstakken over de hele wereld: olie en gas, petrochemie, food & beverage, wegverkeer en spoor, scheepvaart en luchtvaart. Veelvoorkomende toepassingsvoorbeelden zijn de distributie van AdBlue, tankwagens in het wegverkeer en tankwagens op het spoor, offshoretoepassingen, scheepsbunkers en IBC-vulling. Deze koppelingen worden overall gebruikt waar morsen tot een minimum moet worden beperkt of de efficiëntie van de vloeistofoverdracht moet worden gemaximaliseerd.

Alle Smartflow koppelingen, ongeacht grootte of materiaal, zijn ontworpen voor een werkdruk van 25 bar met de vereiste 5x veiligheidsfactor. Dit is uniek in de sector en stelt klanten in staat om een Smartflow aluminium unit te kiezen ter vervanging van een roestvrijstalen model van een concurrent als de toepassing een hogere druk vereist, maar de lichtere, goedkopere optie toch de voorkeur krijgt.

Technische specificaties

Max. bedrijfsdruk	25 bar (362 PSI)
Materiaal	Aluminium, roestvrijstaal
Media	Vloeistoffen
Beschikbare maten.....	1", 2", 2,5", 3", 4"
Kenmerken	Meerdere O-ringopties, FDA-goedgekeurde O-ringen, druk met 5x veiligheidsfactor
Normen	TEAM SPEC en STANAG 3756

Dit is de Smartflow dry-break koppeling

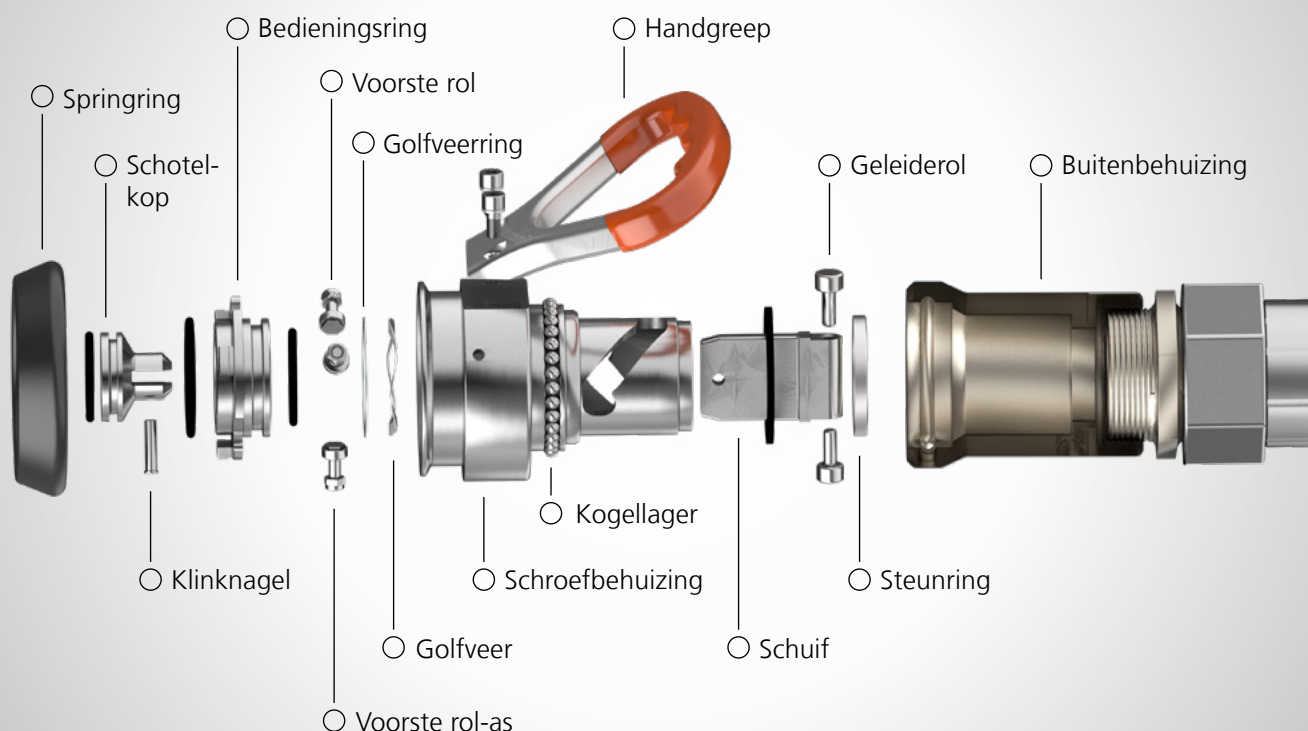



Waarom Smartflow?

De Smartflow dry-break koppelingen zijn bedoeld voor het veilig, efficiënt en milieuvriendelijk overbrengen van vloeistoffen in veiligheidskritische, veeleisende omgevingen.

Lekvrije aansluitingen en ontkoppelingen met een miniem aantal onderdelen en zonder extra kleppen kunnen zowel tijd als geld besparen.



Scan de QR-code
voor meer informatie
op www.cejn.com



Verhoogt de efficiëntie en productiviteit



Geen milieuverontreiniging van gevaarlijke vloeistoffen



Eenvoudig aansluiten en loskoppelen



Geïntegreerd schotelsysteem



Overeenkomstig met TEAM SPEC en STANAG 3756-normen



Meerdere O-ringopties

	Onderdeelnr.	Categorietitel	Materiaalnorm	Nominale doorstromingsdiameter	Max. werkdruk	Aansluiting
1" 	10 610 0001	1" Slang	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (busaansluiting)
	10 610 0002	1" Slang	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (busaansluiting)
	10 610 0005	1" Slang	Roestvrijstaal	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (busaansluiting)
	10 610 0006	1" Slang	Roestvrijstaal	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (busaansluiting)
	10 610 5001	1" Tank	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (busaansluiting)
	10 610 5002	1" Tank	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (busaansluiting)
	10 610 5006	1" Tank	Roestvrijstaal	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (busaansluiting)
	10 610 5007	1" Tank	Roestvrijstaal	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (busaansluiting)
2" 	10 620 0003	2" Slang	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (busaansluiting)
	10 620 0004	2" Slang	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (busaansluiting)
	10 620 0007	2" Slang	Roestvrijstaal	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (busaansluiting)
	10 620 0008	2" Slang	Roestvrijstaal	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (busaansluiting)
	10 620 5003	2" Tank	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (busaansluiting)
	10 620 5004	2" Tank	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (busaansluiting)
	10 620 5011	2" Tank	Roestvrijstaal	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (busaansluiting)
	10 620 5012	2" Tank	Roestvrijstaal	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (busaansluiting)
2,5" 	10 625 0001	2 1/2" Slang	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (busaansluiting)
	10 625 0002	2 1/2" Slang	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (busaansluiting)
	10 625 0005	2 1/2" Slang	Roestvrijstaal	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (busaansluiting)
	10 625 0006	2 1/2" Slang	Roestvrijstaal	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (busaansluiting)
	10 625 5001	2 1/2" Tank	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (busaansluiting)
	10 625 5002	2 1/2" Tank	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (busaansluiting)
	10 625 5009	2 1/2" Tank	Roestvrijstaal	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (busaansluiting)
	10 625 5010	2 1/2" Tank	Roestvrijstaal	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (busaansluiting)
3" 	10 630 0001	3" Slang	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (busaansluiting)
	10 630 0002	3" Slang	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (busaansluiting)
	10 630 0003	3" Slang	Roestvrijstaal	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (busaansluiting)
	10 630 0004	3" Slang	Roestvrijstaal	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (busaansluiting)
	10 630 5001	3" Tank	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (busaansluiting)
	10 630 5002	3" Tank	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (busaansluiting)
	10 630 5005	3" Tank	Roestvrijstaal	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (busaansluiting)
	10 630 5006	3" Tank	Roestvrijstaal	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (busaansluiting)
4" 	10 640 0001	4" Slang	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (busaansluiting)
	10 640 0002	4" Slang	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (busaansluiting)
	10 640 0003	4" Slang	Roestvrijstaal	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (busaansluiting)
	10 640 0004	4" Slang	Roestvrijstaal	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (busaansluiting)
	10 640 5001	4" Tank	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (busaansluiting)
	10 640 5002	4" Tank	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (busaansluiting)
	10 640 5005	4" Tank	Roestvrijstaal	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (busaansluiting)
	10 640 5006	4" Tank	Roestvrijstaal	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (busaansluiting)

Gemaakt in Zweden sinds 1955

Sinds onze eerste gepatenteerde koppeling in 1955 werd gelanceerd, produceren we hier bij CEJN professionele, hoogwaardige en innovatieve snelkoppelingen. CEJN is een onafhankelijk wereldwijd nichebedrijf met hoofdkantoor in het hart van Zweden. In de loop der jaren zijn we gegroeid en hebben inmiddels 22 locaties wereldwijd. We leveren producten en diensten aan vrijwel elk industriesegment. Bij CEJN vertrouwen we allemaal op onze vijf kernwaarden: veiligheid, milieu, kwaliteit, innovatie en prestaties. Ze zijn onze hoekstenen en bepalen wie we zijn, hoe we werken, waar we in geloven en waar we voor staan.

Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt of ga naar www.cejn.com voor meer informatie.