



Engates Smartflow Dry Break

Para transferência segura e sustentável de fluidos em ambientes agressivos

FLUIDOS



Eficiência e confiabilidade em aplicações com fluidos

A linha especializada de engates Smartflow atende às demandas mais desafiadoras de setores como Óleo & Gás, Petroquímico, Alimentos & Bebidas, Transporte Rodoviário & Ferroviário, Marítimo e Aviação. Entre as aplicações mais comuns estão a distribuição de AdBlue, caminhões-tanque rodoviários e ferroviários, operações offshore, abastecimento marítimo e abastecimento de IBC. Ideais para situações em que é essencial minimizar derramamentos ou maximizar a eficiência na transferência de fluidos.

Todos os engates Smartflow, independentemente do tamanho ou material, possuem classificação para pressão de trabalho de 25 bar, com fator de segurança de 5x. Essa característica exclusiva permite que o cliente opte pelo Smartflow em alumínio para substituir uma versão em aço inoxidável da concorrência, quando a aplicação exigir maior pressão, mas também uma solução mais leve e econômica.

Dados técnicos

Máx. pressão de trabalho 25 bar (362 PSI)

Material Alumínio, Aço inoxidável


Media Fluidos

Tamanhos disponíveis..... 1", 2", 2,5", 3", 4"

Características..... Múltiplas opções de o-ring, o-rings aprovados pela FDA, pressão com fator de segurança 5x

Normas..... TEAM SPEC e STANAG 3756

Este é o engate Smartflow dry break

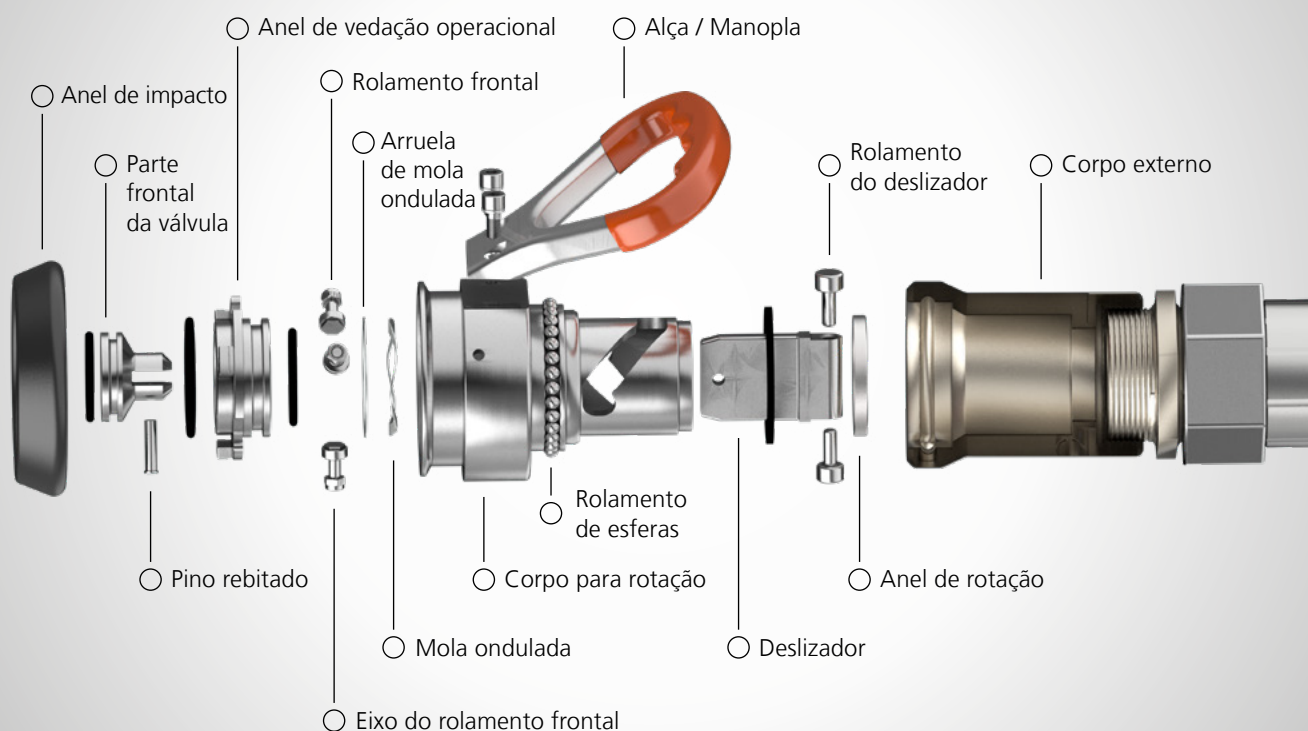



Por que Smartflow?

Os engates Smartflow dry break são projetados para garantir a transferência segura, eficiente e sustentável de fluidos em ambientes agressivos e de alta criticidade.

Conexões e desconexões sem derramamento, com o mínimo de peças e sem necessidade de válvulas adicionais, proporcionam economia de tempo e redução de custos.



Escaneie o QR
code para maiores
informações em
www.cejn.com



Aumenta a eficiência e a produtividade



Sem contaminação ambiental por fluidos perigosos



Fácil conexão e desconexão



Sistema de válvula integrada



Segue as normas TEAM SPEC e STANAG 3756



Múltiplas opções o-ring

	Código	Descrição	Material padrão	Diâmetro nominal de vazão	Máx. pressão de trabalho	Conexão
1" 	10 610 0001	1" Mangueira	Alumínio	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (fêmea)
	10 610 0002	1" Mangueira	Alumínio	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (fêmea)
	10 610 0005	1" Mangueira	Aço inoxidável	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (fêmea)
	10 610 0006	1" Mangueira	Aço inoxidável	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (fêmea)
	10 610 5001	1" Tanque	Alumínio	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (fêmea)
	10 610 5002	1" Tanque	Alumínio	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (fêmea)
	10 610 5006	1" Tanque	Aço inoxidável	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (fêmea)
	10 610 5007	1" Tanque	Aço inoxidável	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (fêmea)
2" 	10 620 0003	2" Mangueira	Alumínio	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (fêmea)
	10 620 0004	2" Mangueira	Alumínio	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (fêmea)
	10 620 0007	2" Mangueira	Aço inoxidável	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (fêmea)
	10 620 0008	2" Mangueira	Aço inoxidável	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (fêmea)
	10 620 5003	2" Tanque	Alumínio	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (fêmea)
	10 620 5004	2" Tanque	Alumínio	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (fêmea)
	10 620 5011	2" Tanque	Aço inoxidável	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (fêmea)
	10 620 5012	2" Tanque	Aço inoxidável	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (fêmea)
2,5" 	10 625 0001	2 1/2" Mangueira	Alumínio	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (fêmea)
	10 625 0002	2 1/2" Mangueira	Alumínio	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (fêmea)
	10 625 0005	2 1/2" Mangueira	Aço inoxidável	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (fêmea)
	10 625 0006	2 1/2" Mangueira	Aço inoxidável	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (fêmea)
	10 625 5001	2 1/2" Tanque	Alumínio	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (fêmea)
	10 625 5002	2 1/2" Tanque	Alumínio	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (fêmea)
	10 625 5009	2 1/2" Tanque	Aço inoxidável	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (fêmea)
	10 625 5010	2 1/2" Tanque	Aço inoxidável	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (fêmea)
3" 	10 630 0001	3" Mangueira	Alumínio	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (fêmea)
	10 630 0002	3" Mangueira	Alumínio	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (fêmea)
	10 630 0003	3" Mangueira	Aço inoxidável	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (fêmea)
	10 630 0004	3" Mangueira	Aço inoxidável	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (fêmea)
	10 630 5001	3" Tanque	Alumínio	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (fêmea)
	10 630 5002	3" Tanque	Alumínio	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (fêmea)
	10 630 5005	3" Tanque	Aço inoxidável	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (fêmea)
	10 630 5006	3" Tanque	Aço inoxidável	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (fêmea)
4" 	10 640 0001	4" Mangueira	Alumínio	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (fêmea)
	10 640 0002	4" Mangueira	Alumínio	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (fêmea)
	10 640 0003	4" Mangueira	Aço inoxidável	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (fêmea)
	10 640 0004	4" Mangueira	Aço inoxidável	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (fêmea)
	10 640 5001	4" Tanque	Alumínio	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (fêmea)
	10 640 5002	4" Tanque	Alumínio	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (fêmea)
	10 640 5005	4" Tanque	Aço inoxidável	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (fêmea)
	10 640 5006	4" Tanque	Aço inoxidável	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (fêmea)

Fabricado na Suécia desde 1955

Na CEJN, produzimos engates rápidos profissionais, inovadores e de alta qualidade desde o lançamento do nosso primeiro modelo patenteado, em 1955. Somos uma empresa global, independente do segmento, com sede no coração da Suécia. Ao longo dos anos, expandimos nossa presença para 22 unidades ao redor do mundo, fornecendo produtos e serviços para praticamente todos os segmentos da indústria. Somos guiados por cinco valores fundamentais — segurança, meio ambiente, qualidade, inovação e performance. Esses valores são os alicerces que moldam nossa identidade, nossa forma de trabalho e nossos princípios.

Entre em contato com a CEJN mais próxima ou acesse www.cejnbrasil.com.br para mais informações.