

Coupleurs et Embouts TLX

- Le coupleur hautes performances

- Résistance extrême aux pics de débit
- Résistance élevée aux pics de pression
- Extrêmement robuste
- Conçu pour les applications les plus exigeantes de la construction et de la démolition

TLX est un coupleur à face plane à visser destiné aux applications les plus exigeantes des segments de la construction et de la démolition. Il est conçu pour accepter les pics de pression et de débit élevés. TLX est construit avec des aciers hauts alliages, et bénéficie d'un traitement de surface zinc-nickel pour une longue durée de vie. La gamme TLX est disponible du 1/2" au 1 1/2" pour répondre à la plupart des applications.




1/2» (507), 3/4» (607), 1» (707), 1 1/4» (807), 1 1/2» (907)



Plage de température: -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Matière joint:..... Nitrile (NBR)
Matière: Aciers hauts alliages et traitement de surface zinc-nickel
Connectabilité: Connexion avec pression résiduelle limitée uniquement par la force de l'opérateur
Déconnexion sous pression: Déconnexion sous pression résiduelle autorisée

Taille du corps		Débit		Pression de service maxi				Pression d'éclatement min			
		ΔP = 3 Bar		Connecté		Déconnecté		Connecté		Déconnecté	
Pouces	Module	(l/min)**	(GPM)**	(bar)	(PSI)	(bar)	(PSI)	(bar)	(PSI)	(bar)	(PSI)
1/2"	-08	93	24.6	420	6091	420	6091	1680	24366	1050	15229
3/4"	-12	169	44.6	420	6091	400	5801	1680	24366	1000	14503
1"	-16	291	76.9	420	6091	400	5801	1680	24366	1000	14503
1 1/4"	-20	400	105.7	420	6091	400	5801	1680	24366	1000	14503
1 1/2"	-24	740	195.5	380	5511	380	5511	1520	22045	1000	14503

(**)Si l'application devait être constamment supérieure au débit donné pour une taille de coupleur, une taille supérieure devrait être envisagée pour limiter les pertes de charge. Le coupleur peut accepter des débits beaucoup plus élevés, mais il en résultera des élévations de température dans le circuit. Les pics de débit largement supérieurs au débit normal ne causent habituellement pas de problèmes.

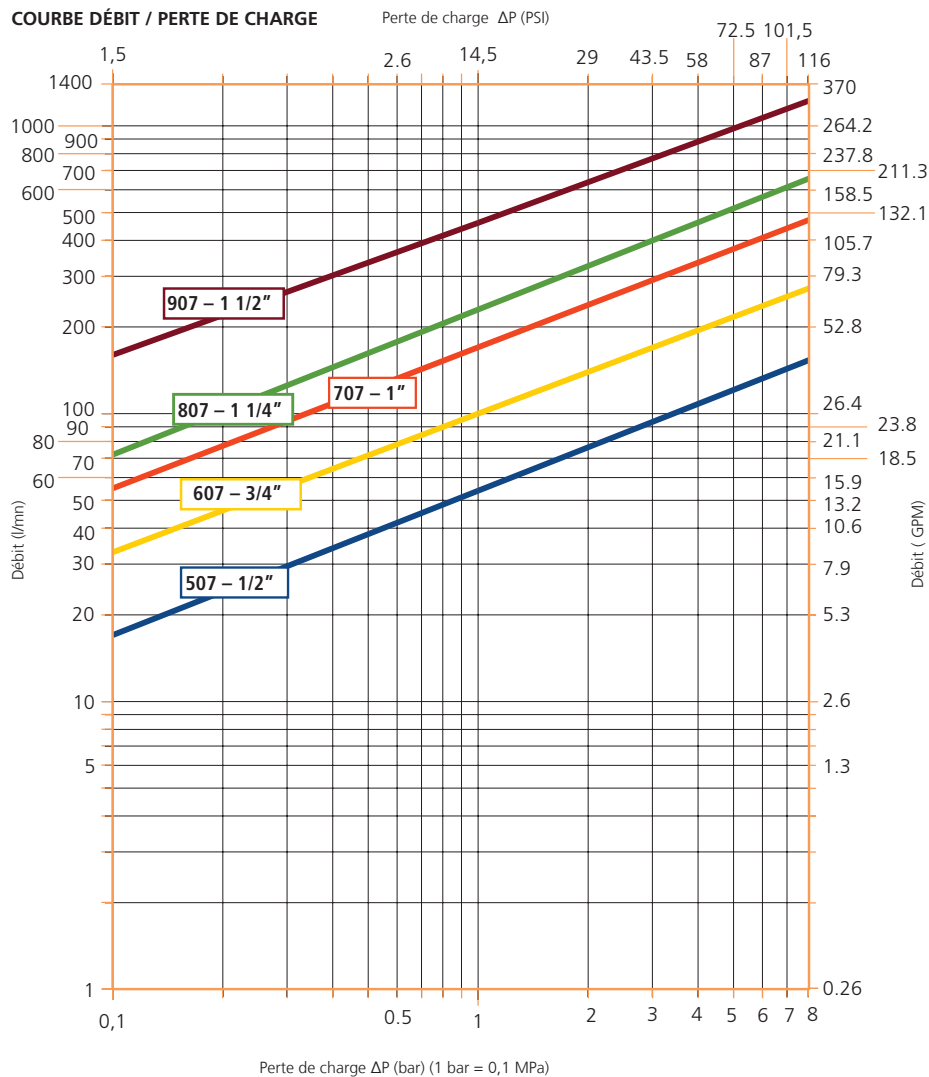

CEJN se réserve le droit de changements sans nouvelle notification. Contrôler la disponibilité et les prix auprès d'un distributeur CEJN agréé. Toutes les mesures sont en mm. Tous les coupleurs et embouts TLX en taraudage G sont tenus en stocks. Autres filetages sur demande. D'autres connexions et joints sont disponibles sur demande. Rendez vous sur notre site web www.cejn.com pour découvrir des astuces de maintenance générales. 3/4» (607), 1» (707), 1 1/4» (807)