

Safety Reel

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES



製品詳細や取扱説明
など各種動画をご覧
いただけます。

緩やかな巻き戻り

ブレーキシステムにより
ホース巻き戻し時のホースの暴れを防止



ネオングリーン ホース

高視認性のホースで
躓きによる転倒事故を防止



ホースガイド

ホース収納時の折れ
曲がりを防止



容易な ホース交換

分解不要でホースの
交換が簡単に可能



残圧除去機能

残圧による反動を防止
(eSafeカップリング付のみ)



大流量

従来比で約30%流量改善
作業効率化・省エネに貢献





■仕様

フィーダーホース(1次側)長さ.....1.5m
 ホース材質.....ブレードPUR
 接続.....オネジ
 使用温度範囲.....エア用：-20℃～+60℃ / 水用：5℃～+60℃



2006/42/ECに準拠した
CEマーク付き

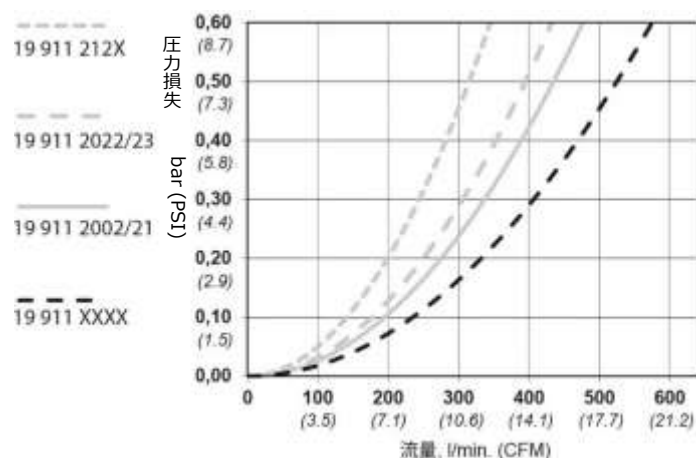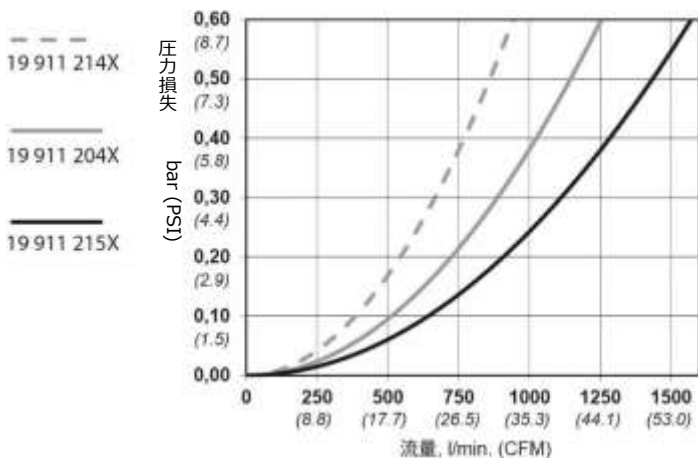

		ホース全長	品番	内径 x 外径	接続 (1次側 / 2次側)	重量	最高使用圧力 (20° C, 68° F)
エア用 小型リール		7メートル	19-911-2020	8 x 12	R 1/4"	4.5 kg	1.6 MPa (232 PSI)
		10メートル	19-911-2022	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	1.6 MPa (232 PSI)
			19-911-2083	8 x 12	ニップル/eSafe 315	5.0 kg	1.6 MPa (232 PSI)
		5メートル	19-911-2040	11 x 16	R 1/2"	4.7 kg	1.2 MPa (174 PSI)
		19-911-2043	11 x 16	ニップル/eSafe 315	4.8 kg	1.2 MPa (174 PSI)	
エア用 中型リール		17メートル	19-911-2120	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg	1.6 MPa (232 PSI)
			19-911-2183	8 x 12	ニップル/eSafe 315	6.7 kg	1.6 MPa (232 PSI)
		14メートル	19-911-2130	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	1.6 MPa (232 PSI)
			19-911-2163	9.5 x 13.5	ニップル/eSafe 315	6.6 kg	1.6 MPa (232 PSI)
		10メートル	19-911-2140	11 x 16	R 1/2"	6.7 kg	1.2 MPa (174 PSI)
			19-911-2143	11 x 16	ニップル/eSafe 315	6.8 kg	1.2 MPa (174 PSI)
	8メートル	19-911-2150	13 x 18	R 1/2"	6.6 kg	1.0 MPa (145 PSI)	
エア用 アンチスパークホース	中型リール	14メートル	19-911-2132	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	1.2 MPa (174 PSI)
			19-911-2173	9.5 x 13.5	ニップル/eSafe 315	6.6 kg	1.2 MPa (174 PSI)
エア用 ネオングリーンホース	小型リール	10メートル	19-911-2028	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	1.6 MPa (232 PSI)
	中型リール	14メートル	19-911-2138	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	1.6 MPa (232 PSI)
		17メートル	19-911-2128	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg	1.6 MPa (232 PSI)
水用 中型リール		14メートル	19-911-2230	9.5 x 13.5	R 3/8"	5.9 kg	0.9 MPa (130 PSI)
		10メートル	19-911-2240	11 x 16	R 1/2"	6.3 kg	0.9 MPa (130 PSI)



セインジヤパン株式会社

〒302-0106 茨城県守谷市緑1-2-1
 TEL: 0297-21-1971 FAX: 0297-48-9937
 E-mail: sales@cejn.co.jp

*本紙に掲載された製品は、仕様・外観など改良のため予告なく一部変更することがあります。