CEJN Sicherheitsprodukte mit Baumusterbescheinigung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Effizient und einfach umgesetzt

suvapro CERTIFICATION

- Jeder Berufsunfall ist einer zu viel
- Unternehmen sind zur Prävention verpflichtet
- Sicherheit macht sich bezahlt wenn Unternehmen
  - menschliches Leid verhindern
  - von stabileren Versicherungsprämien profitieren
  - direkte und indirekte Unfallkosten für Ausfallstunden einsparen können
  - Haftpflichtansprüche oder strafrechtliche Folgen vermeiden

Arbeitgeber sind verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit und Verhütung von Berufsunfällen der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.
Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) und Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG).

	Artikel-Nr.	CEJN Artikel	Baumuster-Bescheinigung*
Star-Tip Düse *(6 verschiedene Auslässe für einen dämpfenden Effekt)*	**Blaspistole Serie 208**	• *Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten* • *Durchfluss 190l/min, leicht regelbarer Luftstrom* • *Flexible Aufhänge-Option am Griff oder Loch* • *Max. Arbeitsdruck 16 bar* • *79 dB(A)* • *Gewicht 96g* • *Körper: aus sehr robustem POM, Ventil/Rohr: Messing* • *Grosses Sortiment an Zubehör*	
	11 208 0952	**Sicherheits-Blaspistole Druckluft Serie 208, 90mm Rohr, Schalldämpferdüse schwarz, nicht abnehmbar**	7248
	11 208 3100 Rohrgewinde blau	**Sicherheits-Blaspistole Druckluft Serie 208, mit Düse Star-Tip, fest montiertes Rohr R 1/4'' IG**	6411
	11 208 3200 Rohrgewinde schwarz	**Sicherheits-Blaspistole Druckluft Serie 208, mit Düse Star-Tip, abnehmbares Rohr R 1/4'' IG**	6412
	11 210 9952S	**Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow Serie 210 G ¼'' IG für Druckluft** Rohr 90mm und Schalldämpferdüse, fest verbunden und nicht abnehmbar • *Ergonomischer, rutschfester Griff* • *Fein dosierbarer Luftstrom, Durchfluss 407 l/min (reiner Durchfluss) bzw.558 l/min (Luftmenge inkl. Injektorwirkung)* • *84,2 dB(A), zulässig ist max. 85 dB(A)*	7158
	11 210 9965S	**Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow Serie 210 G ¼'' IG für Druckluft** Schalldämpferdüse blau, fest verbunden und nicht abnehmbar • *Ergonomischer, rutschfester Griff* • *Fein dosierbarer Luftstrom, Durchfluss 530 l/min* • *83,8 dB(A), zulässig ist max. 85 dB(A)*	7159

CEJN Sicherheitsprodukte mit Baumusterbescheinigung

	Artikel-Nr.	CEJN Artikel	Baumuster-Bescheinigung*
	11 208 3215	**Blasrohr mit Düse Star-Tip 90mm** *Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole*	6413
	11 208 3219	**Blasrohr mit Düse Star-Tip 300mm**	6414
	11 208 3220	**Blasrohr mit Düse Star-Tip 500mm** *Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole, Besserer Zugang an schwer zu erreichende Stellen*	6415
	11 208 9952	**Schalldämpfer, nicht abnehmbar** (schwarz) *wird auf das Rohr gesteckt, nicht mehr abnehmbar*	6416

	Artikel-Nr.	CEJN Artikel	Baumuster-Bescheinigung*
	Serie 291	**Sicherheitskupplung eSafe** (ISO 6150C)	7144
	Serie 300 *	**Sicherheitskupplung eSafe** (ARO 210 5.5)	7031
	Serie 315	**Sicherheitskupplung eSafe** (Asian Standard)	7032
	Serie 320 *	**Sicherheitskupplung eSafe** (Eurostandard 7.4)	7033
	Serie 410	**Sicherheitskupplung eSafe** (Eurostandard 10.4)	7034
	Serie 430	**Sicherheitskupplung eSafe** (ISO 6150B,A-A59439)	7145
	Serie 550	**Sicherheitskupplung eSafe** (ISO 615B, A-A59439)	7146
		* Meist verwendete Standard in der Schweiz	
	Serie 300	**Multi-Link eSafe**	7035
	Serie 315	**Multi-Link eSafe**	7036
	Serie 320	**Multi-Link eSafe**	7037
		***Modulares Druckluftverteilungssystem**, einfache Montage von zusätzlichen Druckluftanschlüssen an eine bestehende Anlage, 1 bis 5 Auslasssegmente*	

eSafe - Ihre Vorteile

- Effizienteres Arbeiten dank sehr hohem Durchfluss
- Kompakte und leichte Konstruktion
- Lange Lebensdauer durch gehärtete Oberflächen
- Arbeitssicherheit durch Druckentlastung
- Einfache Handhabung, Einhand-bedienbar

suvapro CERTIFICATION

Nie mehr die Qual der Wahl zwischen Leistung und Sicherheit!

SICHERHEITSFUNKTION:

eSafe lässt den Druck vor dem Entkuppeln in Strömungsrichtung ab und senkt so den Geräuschpegel bei gleichzeitiger Beseitigung der Verletzungsgefahr für den Bediener durch einen Schlauchrückschlag. Das heisst, sobald der Druck entwichen ist, kann ohne Gefahr entkuppelt werden.

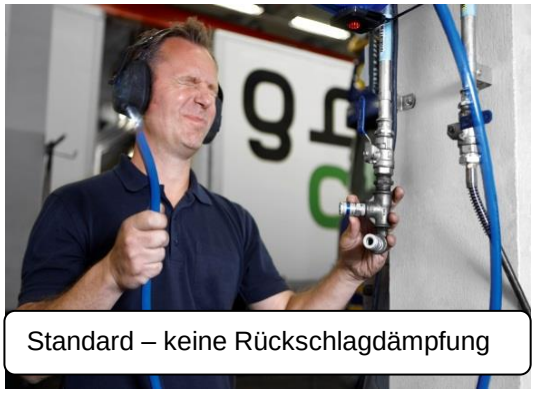

Standard – keine Rückschlagdämpfung

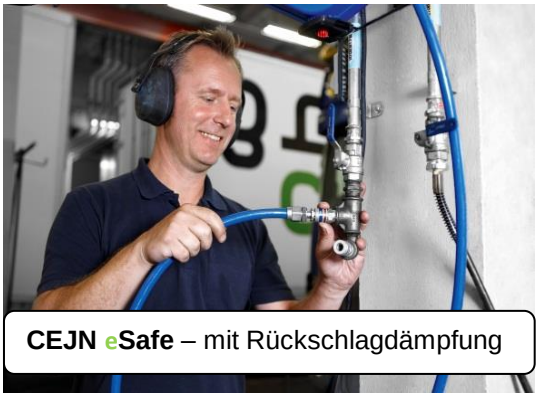

CEJN eSafe – mit Rückschlagdämpfung

CEJN Sicherheitsprodukte mit Baumusterbescheinigung

Artikel-Nr.	CEJN Artikel	Baumuster-bescheinigung*
Serie 267	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6676
Serie 277	Sicherheitskupplung	6677
Serie 277	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6678
Serie 467	Sicherheitskupplung	6684
Serie 467	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6685
Serie 477	Sicherheitskupplung	6686
Serie 477	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6687
Serie 567	Sicherheitskupplung	6690
Serie 567	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6691
Serie 577	Sicherheitskupplung	6692
Serie 577	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6693
Serie 667	Sicherheitskupplung	6694
Serie 667	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6695
Serie 677	Sicherheitskupplung	6696
Serie 677	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6697
Serie 767	Sicherheitskupplung	6698
Serie 767	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6699
Serie 777	Sicherheitskupplung	6700
Serie 777	Sicherheitsnippel mit Rückschlagdämpfung	6701

Der Sicherheitsverschluss verhindert ein unbeabsichtigtes Entkuppeln.

Für Anwendungen im Flüssigkeits- oder Druckluftbereich mit niedrigem Druck und Vakuum.

- *Tropffreie Konstruktion, Kuppeln ohne Flüssigkeitsverlust*
- *Keine Verschmutzung im System, keine teure Reinigung (Flat Face)*
- *Keine Lufteinschlüsse im System, regelmässiges Entlüften entfällt*

Die Non-Drip Serien X67 & X77 bieten nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten mit modularem Aufbau sowie ein breites Sortiment an Materialien (Edelstahl, Messing, Nitril, FPM, EPDM, Kalrez etc.) für verschiedenste Anwendungen von Fluiden, Oel, Luft und Vakuum.

*Verschiedene **Sicherheitsstufen** zur Vermeidung der Flüssigkeitsvermischung / Vertauschen von Anschlüssen durch*

-> Standardkupplungen und –nippel
-> mit Farbcodierung (Farbring zur Identifikation)
-> Sicherheitscodierung: nur mit identischer Codierung kuppelbar
-> mechanische Codierung (mit codierten Nippeln)

suvapro CERTIFICATION

CEJN Sicherheitsprodukte mit Baumusterbescheinigung

	Artikel-Nr.	CEJN Artikel	Baumustebesch.*
	Serie 326	**Sicherheitskupplung Edelstahl** Druckluft und Fluidanwendungen, resistent gegen aggressive Medien, Lebensmittelanwendungen, Dampf, Ein- und beidseitig absperrende Versionen	7040
	Serie 342	**Sicherheitskupplung Atemluft-Anwendungen**, automatische Sicherheits- verriegelung, für extrem starke Beanspruchungen, verz. Stahl/Messing, gehärtet.	6681
	Serie 346	**Sicherheitskupplung, Edelstahl Atemluft-Anwendungen**, Offshore Bereich, Sicherheitsverriegelung gegen versehentliches Trennen	6682
	Serie 291, 381, 471	**Druckknopf-Sicherheitskupplung** ISO Standard 4414 (Nippelprofil ISO Standard 6150C)	7038, 7039,7042
	Serie 442	**Sicherheitskupplung** Autom. Sicherheitsverriegelung, für extrem grobe Handhabung u. rauhe Anwendungen, Stahl/Messing und gehärteter Stahl	6683
	Serie 416	**Sicherheitskupplung Edelstahl** Druckluft- und Fluidanwendungen, resistent gegen aggressive Medien, Lebensmittelbereich, Dampf, ein- und beidseitig absperrende Versionen	7041

KEINE Stolpergefahr durch am Boden liegende Schläuche!
Automatische Schlauch- und Kabelaufroller für Ordnung, Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz!

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Anschluss
		Luft:	
	19 911 2020	Schlauchaufroller 7m, 8x12mm, 16 bar	R 1/4" AG
	19 911 2022	Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar	R 1/4" AG
	19 911 2028	Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar, ***neongrün***	R 1/4" AG
	19 911 2120	Schlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar	R 1/4" AG
	19 911 2120GR	Schlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar, ***Gehäuse grau***	R 1/4" AG
	19 911 2128	Schlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar, ***neongrün***	R 1/4" AG
	19 911 2130	Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 16 bar	R 3/8" AG
	19 911 2132	Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar, ***Anti-Funken Schlauch***	R 3/8" AG
	19 911 2138	Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar, ***neongrün***	R 3/8" AG
	19 911 2040	Schlauchaufroller 5m, 11x16mm, 12 bar	R 1/2'' AG
	19 911 2140	Schlauchaufroller 10m, 11x16mm, 12 bar	R 1/2'' AG
	19 911 2150	Schlauchaufroller 8m, 13x18mm, 10 bar	R 1/2'' AG
		Wasser:	
	19 911 2230	Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 9 bar	R 3/8'' AG
	19 911 2240	Schlauchaufroller 10m, 11x16mm, 9 bar	R 1/2'' AG
		Elektro: Kabel 3x1.5mm², 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt	
	19 911 2301	Kabelaufroller 10m, **IP 44**	CH-Stecker
	19 911 2311 19 911 2312	Kabelaufroller 17m, **IP 44** (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser) Kabelaufroller 16m, **IP 65** (Schutz Staub/Strahlwasser)	CH-Stecker Schuko-St.
	19 911 2311GR	Kabelaufroller Länge 17m, IP 44, ***Gehäuse grau***	CH-Stecker

* **Download Baumusterbescheinigungen unter www.cejn.ch/Richtlinien und Support/SUVA**
Für Preise und Bestellmöglichkeit kontaktieren Sie bitte Ihren CEJN-Vertriebspartner oder bestellen Sie direkt online unter SUVA Sapros www.sapros.ch

2203526